

证书下载攻略

导读:

- 参考本文件第**5-9**页可以下载如**UL**、**CSA**、**VDE**等产品认证证书;
- 参考本文件第**10-14**页可以下载如**GL**、**ABS**等船级社认证;
- 参考本文件第**15,16**页可以下载**ATEX**和**IECEX**防爆认证证书;
- 参考本文件第**17,18**页可以下载**CE**声明;
- 参考本文件第**19,20**页可以下载**SIL**（功能安全认证）证书;
- 端板、固定件、标记条、桥接件、导轨等简单注塑件和金属件是**不需要**产品认证的。

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径

- 1.进入网站<https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn>;
- 2.输入**7位数订货号**或者产品型号，如**3001501**;
- 3.点击**搜索**按钮进入新页面。



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径

➤ 4. 点击产品名称或者产品图片进入新页面；

1条"3001501"的搜索结果

10 ▾

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

▶ 下载 ▶ 技术资料

■ 现货

添加到对比

添加到部件列表

添加到购物车

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例UL认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如**UL**、**CSA**等产品认证；
- 2. 如下载**UL**证书，点击**蓝色框内**的“**UL Recognized**”；

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

生成产品PDF

更改

添加到对比 添加到部件列表 添加到购物车

总览 技术数据 附件 **认证** 下载

认证

CSA / **UL Recognized** / KEMA-KEUR / cUL Recognized / LR / GL / DNV / RS / ABS / PRS / KR / NK / CCA / LR / EAC / cULus Recognized

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例UL认证

- 3.首先拷贝蓝色框内的档案号“E60425”，注意：E60425中字母和数字之间不能有空格；
- 4.点击红色框内的网址进入新页面（认证公司官网）；



The screenshot shows a UL Recognized page. At the top left is the UL logo and the text "UL Recognized". To the right, there is a URL: <http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>, which is enclosed in a red box. To the right of the URL is a blue box containing the text "FILE E 60425". Below this is a table with two columns: the left column contains technical specifications in Chinese, and the right column contains the corresponding values.


	C
mm ² /AWG/kcmil	28-12
额定电流 I _N	20 A
额定电压 U _N	600 V

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例UL认证

- 5.进入UL认证的页面后把档案号E60425输入红色框内，点击“SEARCH”按钮进入新页面；

database.ul.com/cgi-bin/XIV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

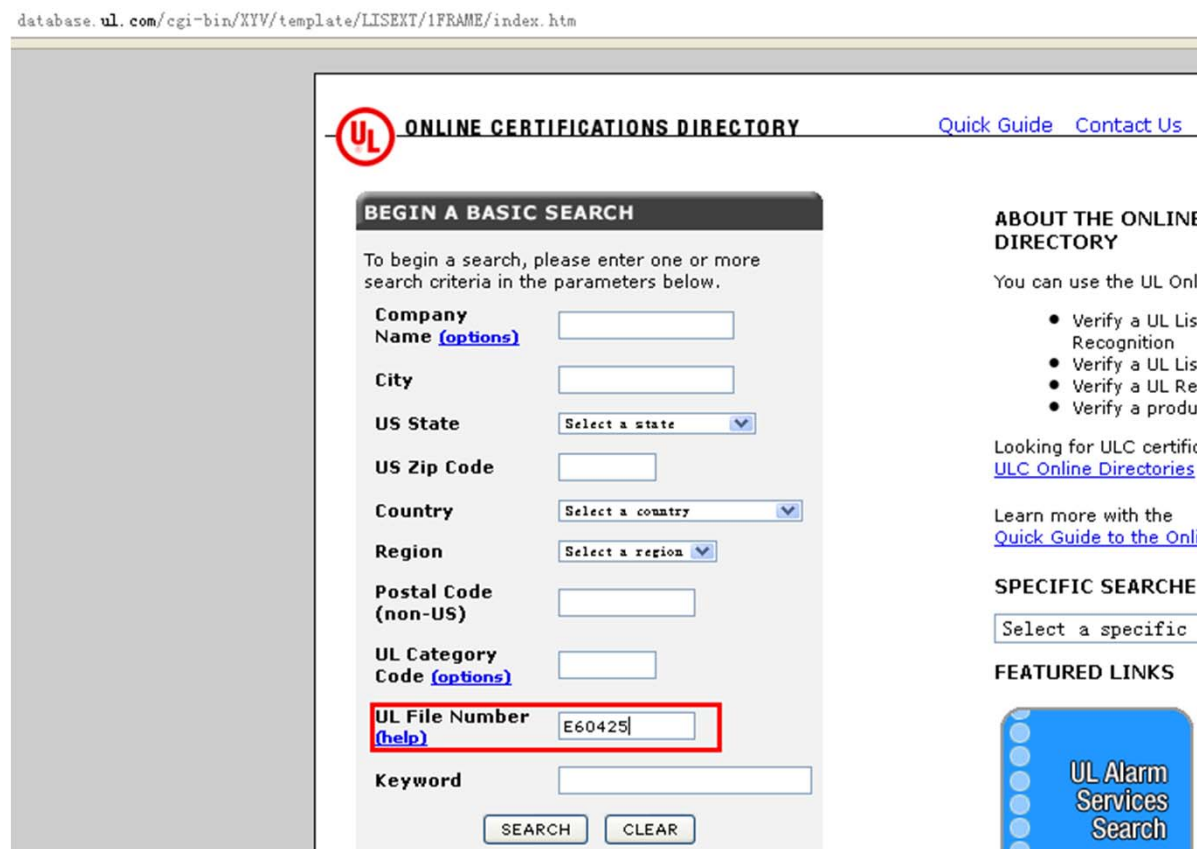

UL ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY [Quick Guide](#) [Contact Us](#)

BEGIN A BASIC SEARCH

To begin a search, please enter one or more search criteria in the parameters below.

Company Name [\(options\)](#)

City

US State

US Zip Code

Country

Region

Postal Code (non-US)

UL Category Code [\(options\)](#)

UL File Number [\(help\)](#)

Keyword

ABOUT THE ONLINE DIRECTORY

You can use the UL Onl

- Verify a UL Lis Recognition
- Verify a UL Lis
- Verify a UL Re
- Verify a produ

Looking for ULC certifi
[ULC Online Directories](#)

Learn more with the
[Quick Guide to the Onli](#)

SPECIFIC SEARCHES

Select a specific


FEATURED LINKS


[UL Alarm Services Search](#)

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例UL认证

- 6. 点击红色框内的链接进入新页面;

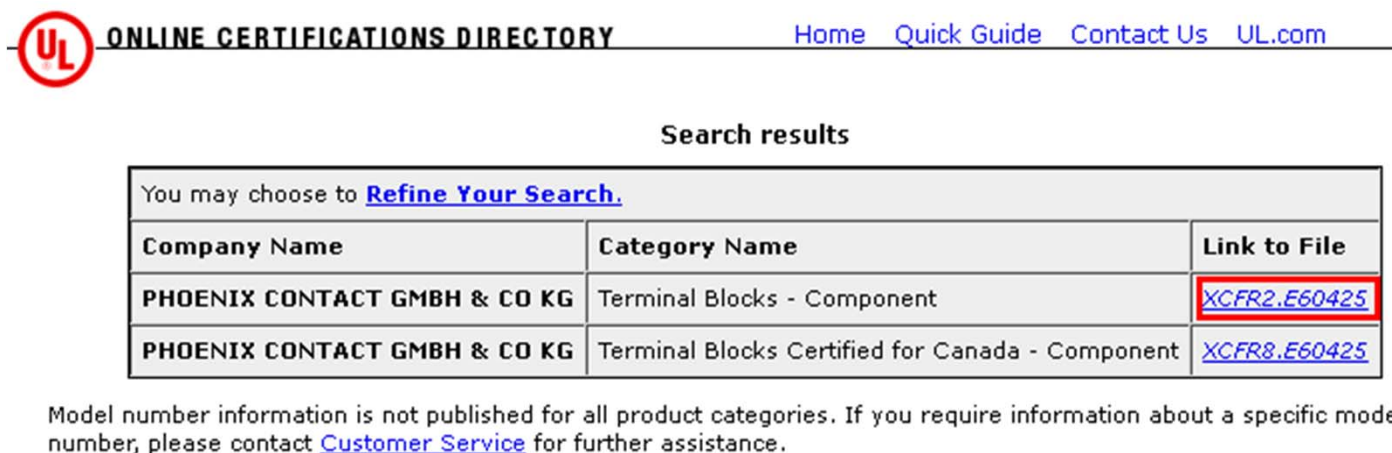

 **ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY** [Home](#) [Quick Guide](#) [Contact Us](#) [UL.com](#)

Search results

You may choose to [Refine Your Search.](#)


Company Name	Category Name	Link to File
PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG	Terminal Blocks - Component	XCFR2.E60425
PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG	Terminal Blocks Certified for Canada - Component	XCFR8.E60425

Model number information is not published for all product categories. If you require information about a specific model number, please contact [Customer Service](#) for further assistance.

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例UL认证

- 7.新页面就是该产品的UL认证证书页，可以打印成PDF格式的文件进行保留。END!

 **ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY** [Home](#) [Quick Guide](#) [Contact Us](#) [UL.com](#)

XCFR2.E60425
Terminal Blocks - Component

[Page Bottom](#)

Terminal Blocks - Component

[See General Information for Terminal Blocks - Component](#)

PHOENIX CONTACT GMBH & CO KG E60425
FLACHSMARKTSTRASSE 8
32825 BLOMBERG, GERMANY

Cat. No.	Wire Size	Wire Type	FW	TQ Lb In.	V	A	UG	CA
PTPOWER 95	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95 P	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95-F	4-4/0	Cu	2	—	1000	230	E	2(120), 4
PTPOWER 95-PE	4-4/0	Cu	2	—	1000	—	E	2(120), 4

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例GL船级社认证

- 1. 点击“**认证**”，下载您需要的证书，如**GL**、**ABS**等船级社认证；
- 2. 如下载**GL**证书，点击**红色框内**的“**GL**”；

电涌保护连接器 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253



保护插头PT，用于4线泽地Ex-i信号电路的保护。额定电压：24 V DC

生成产品PDF

现货

添加到对比

添加到零件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载

认证

GL / EAC

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例GL船级社认证

- 3.首先拷贝蓝色框内的档案号“36805”，注意：36805后面的-11 HH不需要复制；
- 4.点击红色框内的网址进入新页面（认证公司官网）；



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例GL船级社认证

- 5.进入GL认证的页面后把档案号**36805**输入**红色框内**，点击“**send**”按钮进入新页面；

www.gl-group.com/newbuilding/approvals/index.html

GL Approvals

Version 2.9

Search for following keywords:

Kind of Approval : all

Group : all

Product / Service :

Company :

ZIP/City :

Country : all

Certificate No. : 36805

Max. number of results : all

send

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例GL船级社认证


➤ 6. 点击红色框内的链接进入新页面;



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例GL认证

- 7. 新页面就是该产品的GL认证证书页，然后保存PDF格式的文件。
END!

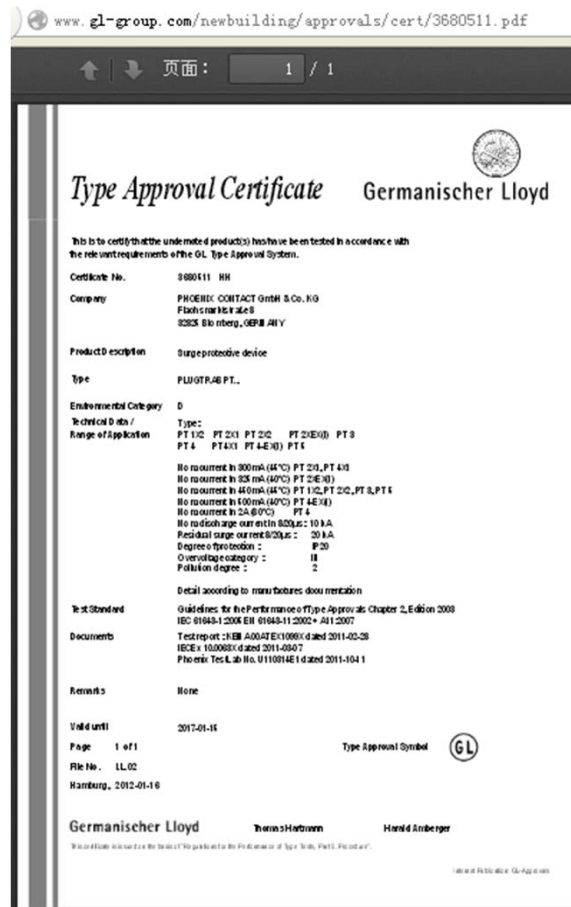

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例防爆证书

- 1. 点击“**下载**”，找到**认证**，可以下载**ATEX**证书和**IECEX**证书，点击**蓝色框内的“认证”**；

直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

生成产品PDF

现货

添加到对比 添加到附件列表 添加到购物车

总览 技术数据 附件 认证 **下载**


认证

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 570 KB] 认证 EU 型式检验证书 KEMA98ATEX1651U_issue4.pdf	国际	
<input type="checkbox"/>	[pdf, 359 KB] 认证 IECEX认证 IECEXKEM06.0034U_issue5.pdf	英语	

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例防爆证书

➤ 2. 点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。END!

关闭 

请接受下载条款和条件后继续

我接受 [条款与条件](#)

取消

下载



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CE

- 1. 点击“**下载**”，找到**制造商声明**，点击**蓝色框内的“制造商声明”**；
直通式接线端子 - UK 3 N - 3001501



直通式接线端子, 连接方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5

[生成产品PDF](#)

默认

[添加到对比](#) [添加到零件列表](#) [添加到购物车](#)

总览 技术数据 附件 认证 **下载**

制造商声明

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 155 KB] 制造商声明 EC Declaration of Conformity 3005837_CE_00.pdf	国际	00

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例CE

➤ 2. 点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。END!



证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 - - 举例功能安全认证



➤ 1. 点击“**下载**”，找到**其它**，点击**红色框内的“其它”**；

电涌保护连接器 - PT 4-EX(I)-24DC-ST - 2839253



保护插头PT，用于4线接地Ex-i信号电路的保护。额定电压：24 V DC

生成产品PDF

其它

添加到对比

添加到零件列表

添加到购物车

总览

技术数据

附件

认证

下载


其它

	描述	语言	修订版
<input type="checkbox"/>	[pdf, 300 KB] 其它 FMEDA分析符合IEC 61508规定的损坏率。 FMEDA_PhoenixContact_08_10_26_R007.pdf	英语	

证书下载攻略

通过公司网站可以获取认证证书途径 -- 举例功能安全认证

➤ 2. 点击“**我接受**”和“**下载**”，并保持PDF格式文件。END!

关闭 

请接受下载条款和条件后继续

我接受 **条款与条件**

取消

下载

